


D-Link® Quick Installation Guide

DGE-560SX

Адаптер Gigabit Ethernet
1000BASE-SX(LC) для
шины PCI-Express X4




Введение

Данное руководство по быстрой установке содержит пошаговые инструкции по настройке адаптера D-Link Gigabit Ethernet 1000BASE-SX(LC) для шины PCI-Express X4. Он обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с в полнодуплексном режиме. За дополнительной информацией об адаптере, технических параметрах и подключении к сети обратитесь к руководству пользователя, который включен в комплект поставки адаптера.

Проверьте содержимое комплекта поставки

Если какой-либо из указанных предметов отсутствует, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.



**DGE-560SX – адаптер Gigabit Ethernet
1000BASE-SX для шины PCI-Eexpress X4**



**Компакт-диск (содержит руководство
пользователя)**

DGE-560SX поддерживает драйверы для следующих операционных систем:

- Microsoft Windows 2000, 2000 server
- Microsoft Windows 2003 server
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows XP 64bit
- Linux for Kernel 2.4.x, 2.6.x (за дополнительной информацией по установке драйвера, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя)


1

Установка оборудования

Прежде чем начать, убедитесь, что компьютер выключен и отсоединен от розетки питания.



Уведомление: Во избежание нанесения повреждений статическим электричеством, перед работой с Ethernet-адаптером DGE-560SX, снимите с себя статическое электричество, дотронувшись до заземленного металлического корпуса компьютера

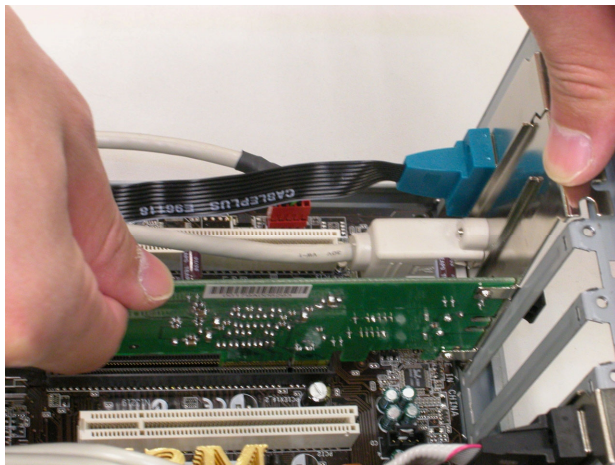

1. Отключите компьютер и отсоедините шнур питания.
2. Откройте корпус компьютера.
3. Установите адаптер в свободный слот PCI-Express.
4. Закройте корпус компьютера.
5. Снова подключите шнур питания и включите компьютер.
6. Если BIOS компьютера поддерживает устройства Plug-and-Play, то BIOS автоматически распознает и настроит установленный адаптер DGE-560SX.


2

Установка драйвера DGE-560SX

1. Включите компьютер.
2. Установите компакт-диск с драйвером, включенный в поставку DGE-560SX, в привод CD-ROM.
3. В ОС Windows, экран, показанный ниже, появится автоматически. Нажмите **Install Driver** и следуйте инструкциям мастера установки. Следующие драйвера поддерживаются:

- Microsoft Windows 2000, 2000 server
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows 2003 server
- Microsoft Windows XP 64bit

Чтобы установить SNMP Agent, нажмите **Install SNMP Agent** и следуйте инструкциям по установке. Для просмотра отдельного документа об SNMP Agent, нажмите **View SNMP Manual**.

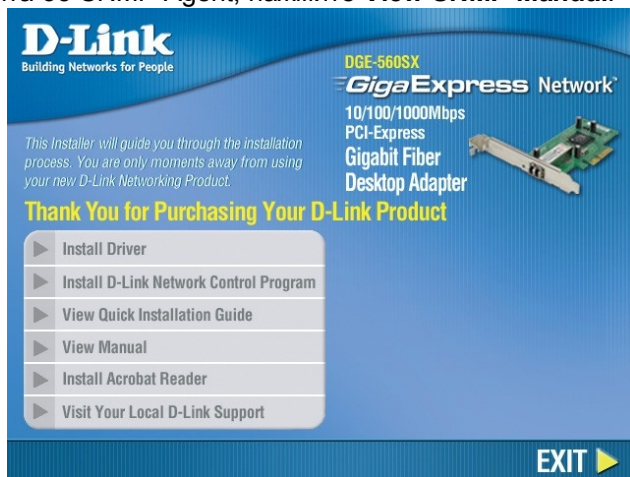

3

Подключение сетевого кабеля

Адаптер 1000BASE-SX Gigabit Ethernet предназначен для работы с многомодовым кабелем длиной 75 метров (62.5 / 125 мкм) и 550 метров (50 / 125 мкм). Для подключения оптоволоконного кабеля используется коннектор 850nm LC. Адаптер совместим со спецификацией IEEE 802.3z для стандарта 1000Base-SX Ethernet. За техническими спецификациями, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.